


## Circuit de l'eau en osmose inverse

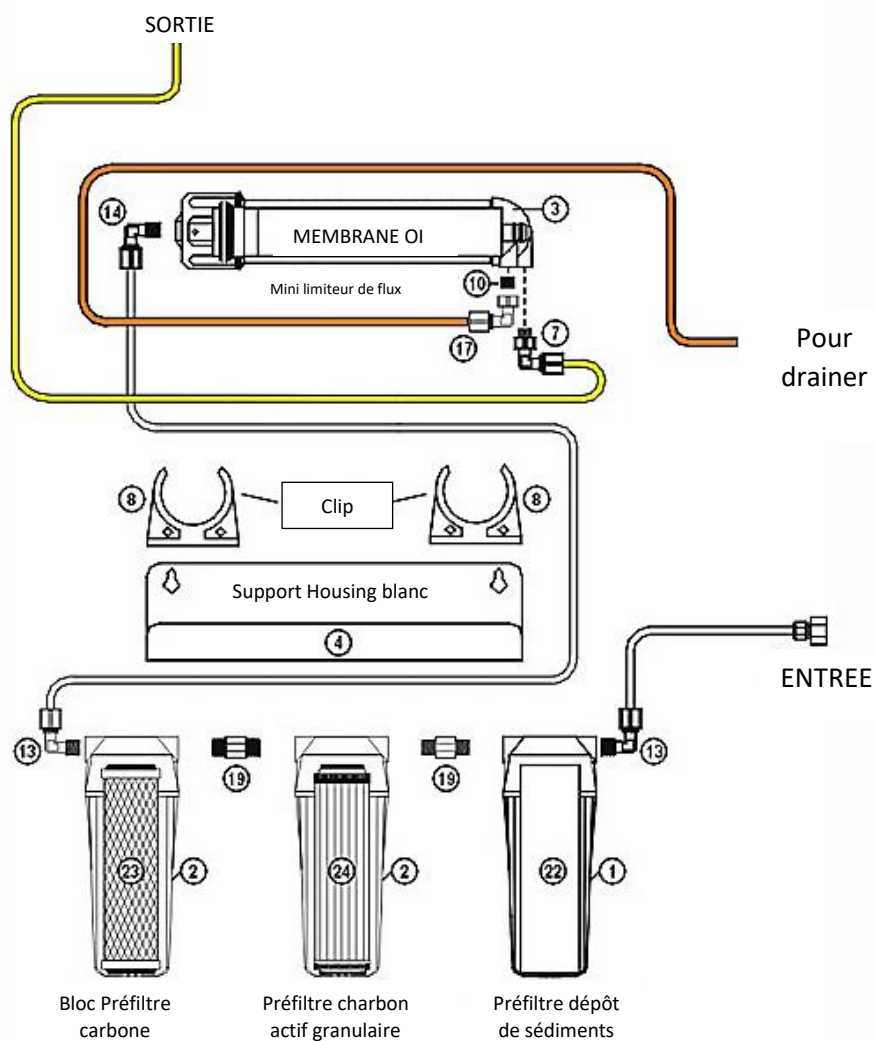

### ATTENTION !

Pour votre sécurité les filtres doivent être changés régulièrement tous les 6 à 12 mois.  
La membrane doit être vérifiée chaque année.